

ARBETS- INSTRUKTION



Tykoflex AB ? Box 614 ? SE-135 26 Tyresö ? Sweden

Tel: +46 8 505 949 00 Fax: +46 8 742 30 01

www.tykoflex.se info@tykoflex.se

Termineringsbox ODF 240 för ODF-system MAXI

BESKRIVNING

Termineringsbox med utdragbar frontlåda och löstagbara sidolock medger enkel inläggning av fibrerna och rengöring av kontakter. Kabelhållare och dragavlastare på backstycket garanterar säker fixering av kabeln. Kabel kan anslutas uppifrån alternativt nedifrån i boxen.

ODF-enhet och kassettmagasin monteras i stativet på en gemensam hållare.

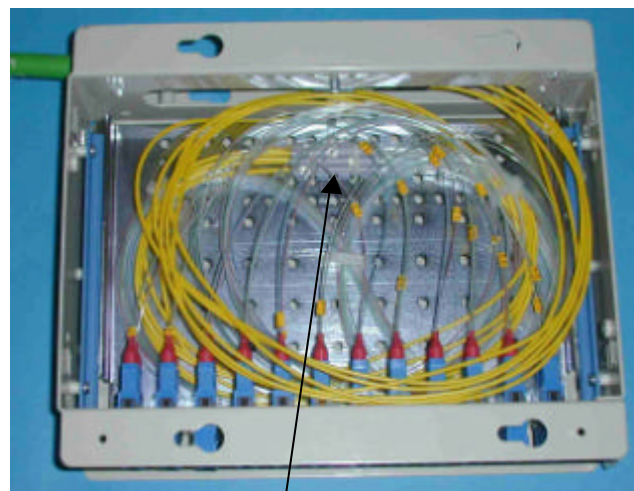


Bild 1.

● Hylsor fastsatta med buntband

MONTERING

Inkommande kabel avmantlas ca 1 m och fästs i hållare och spårelement i dragavlastare.

Hylsor placeras centrerat i bakkant på frontlåda och fästes med buntband enligt Bild 1.

Lägg fibersvansar , ca 950 mm långa, i en mjuk slinga på frontlådans botten och fixera med medföljande fiberhållare.

Fiber överskott förläggs i slinga ovanpå övriga fibrer så att frontlådan kan dras ut vid inspektion och rengöring av kontakter. Se Bild 2.

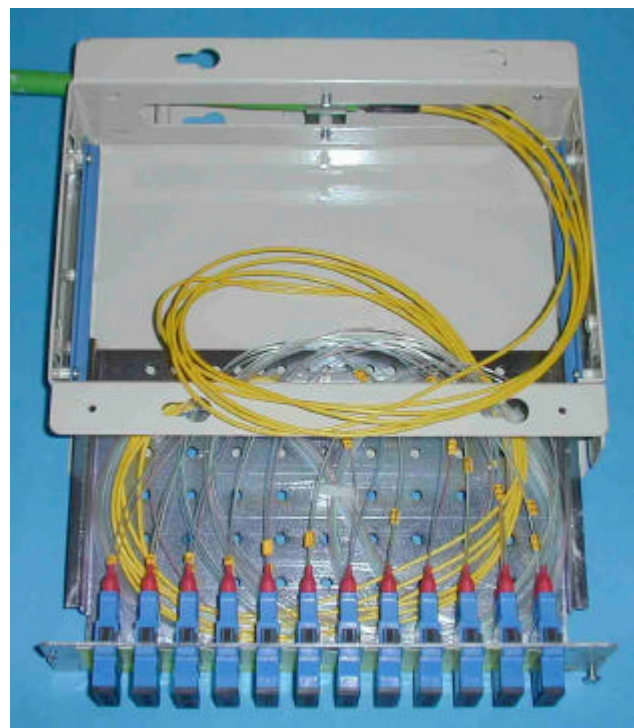


Bild 2.

Tykoflex AB Radiovägen 29 SE-135 26 Tyresö Sweden

Tel: 08 505 949 00 Fax: 08 742 30 01

www.tykoflex.se