


Stolpfäste 800

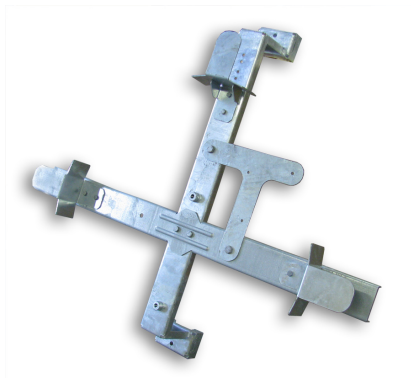

Stolpfäste 800 för luftopto installationer

Stolpfäste 800 är tillverkad av kraftig varmförzinkat stålplåt och tar hand om överskottslängden på installerade kablar. Stolpfästet levereras komplett inklusive fäste för skarvboxen.

OPGW kablar fixeras med fästklammer på fästplåten för säker hantering och dragavlastning. Fästsatser för OPGW kablar beställs separat.

- » Hög förvaringskapacitet
- » Säker fixering av OPGW kablar
- » Passar alla typer av stolpar
- » Kompakt leveransförpackning

Kapacitet:
ca 3 x 35m kabel (15mm)

Böjradie:
min 425mm på installerade kablar

Montering:
Stålmast, trästolpe eller betongstolpe

Dimensioner:
Höjd: 1000 mm
Bredd: 1150 mm
Djup: 260 mm

Material:
Varmförzinkad stålplåt, 3mm

Stolpfäste 800

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Beskrivning	Vikt (kg)
11 214 102	50 604 11		Stolpfäste 800 för luftopto (ADSS) inkl. fäste för skarvbox	11,65
11 214 106			Stolpfäste 800 för OPGW inkl. fästplåt för skarvbox	13,75
11 218 2xx			Fästsats OPGW (8-25mm*), sats med klammer och skruvar, PA alt. aluminium	

*) klammerstorlek anpassas till aktuell kabel vid behov